


対象サイズ	4号(φ400mm)・5号(φ500mm)・6号(φ600mm) 7号(φ700mm)・8号(φ800mm)・10号(φ950mm)
取付壁面	コンクリート・ステンレス板・アルミ板・サイジング・木 など
材質	紋章：セラミックス 付属品：ステンレス
付属品	ゴトク1個・ボルト3本・平ワッシャー3枚・スプリングワッシャー3枚・ナット6個
取付手順	アンカー位置図を取付壁面にあて、穴あけ位置に印をつけます。 ボルトよりも少し大きめの穴を開け、清掃してください。 下記のどちらかの方法で紋章を取り付けてください。

ナット締めしない場合

コンクリート など

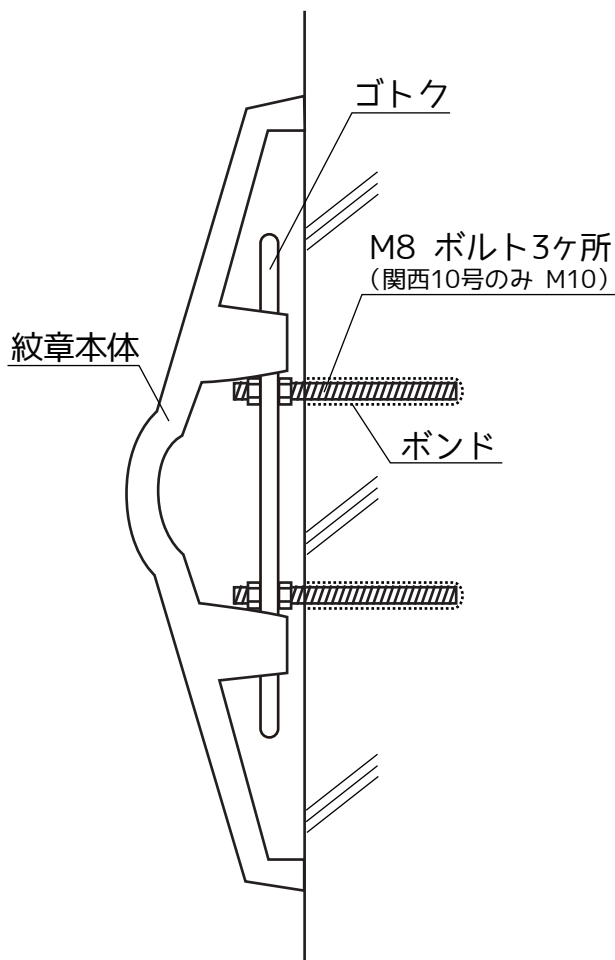

ナット締めする場合

ステンレス板・アルミ板・サイジング・木 など

