


対象サイズ	0-1号（φ150mm）・1号（φ200mm） 2号（φ250mm）・3号（φ300mm）
取付壁面	コンクリート など
材質	紋章：セラミックス 付属品：ステンレス
付属品	ボルト 3本・平ワッシャー-6枚・スプリングワッシャー-6枚・ナット 6個 浮上金具 3個・オールアンカー 3本
取付手順	アンカー位置図を取付壁面にあて、穴あけ位置に印をつけます。 印の位置にアンカー指定の穴を開け、清掃してください。 オールアンカーを打込み、ワッシャー、ナットで取り付けてください。

オールアンカー使用の場合

コンクリート など

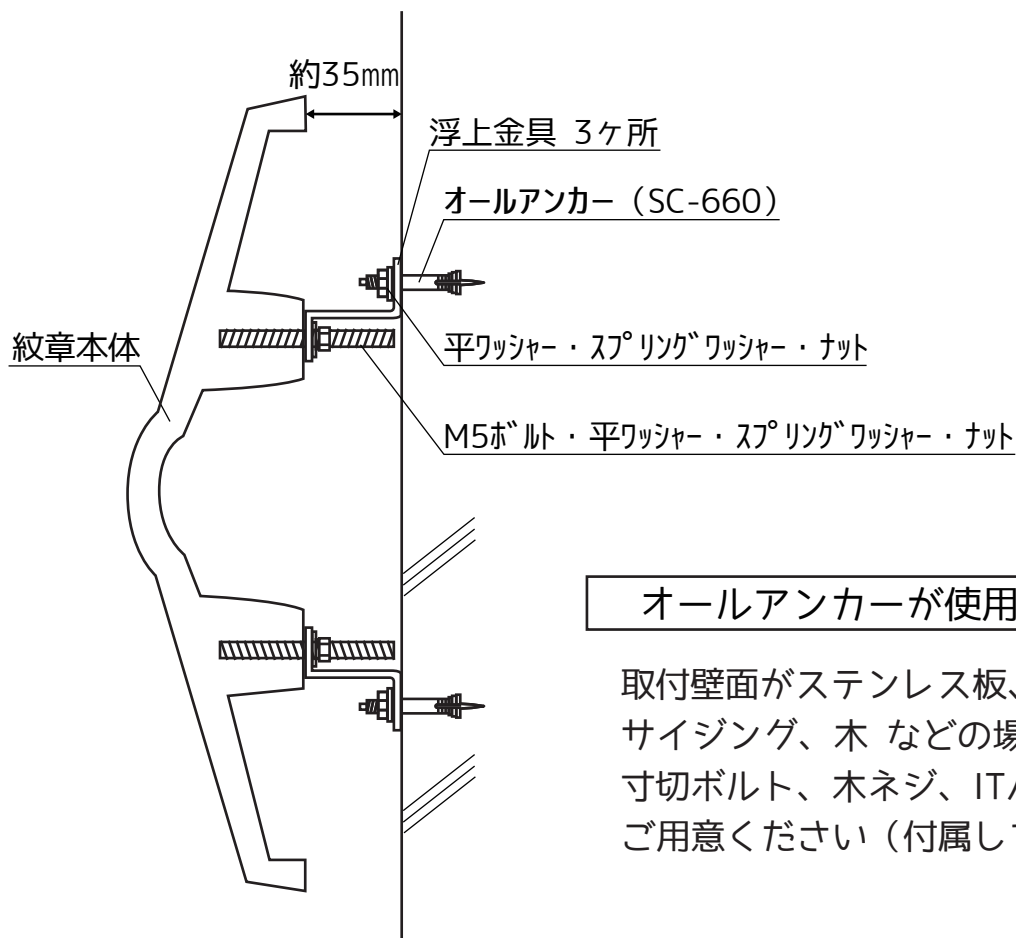

オールアンカーが使用できない場合

取付壁面がステンレス板、アルミ板、サイジング、木 などの場合は、寸切ボルト、木ネジ、ITハンガーなどをご用意ください（付属していません）