


対象サイズ	4号(φ400mm)・5号(φ500mm)・6号(φ600mm) 7号(φ700mm)・8号(φ800mm)・10号(φ950mm)
取付壁面	コンクリート など
材質	紋章：セラミックス 付属品：ステンレス
付属品	ゴトク1個・ボルト3本・浮上金具3個 (有料) ※オールアンカーは付属していません。
取付手順	アンカー位置図を取付壁面にあて、穴あけ位置に印をつけます。 印の位置にアンカー指定の穴を開け、清掃してください。 オールアンカーを打込み、ワッシャー、ナットで取り付けてください。

### オールアンカー使用の場合

コンクリート など

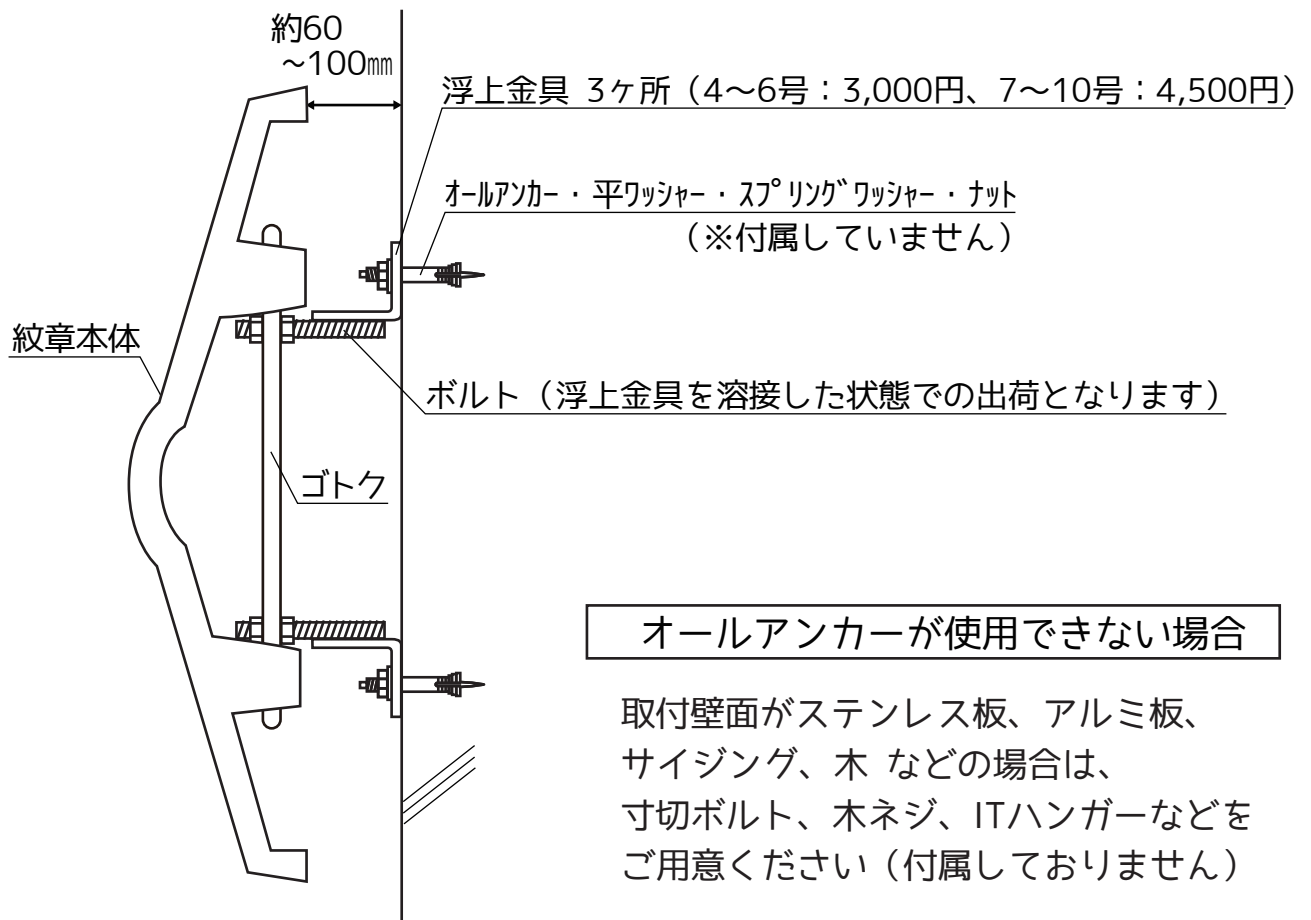

### オールアンカーが使用できない場合

取付壁面がステンレス板、アルミ板、サイジング、木 などの場合は、寸切ボルト、木ネジ、ITハンガーなどをご用意ください (付属しておりません)